


Modell: FLYB9-B

EIN:509014009



Layout:

Einheit(mm) Pol art(Y6)

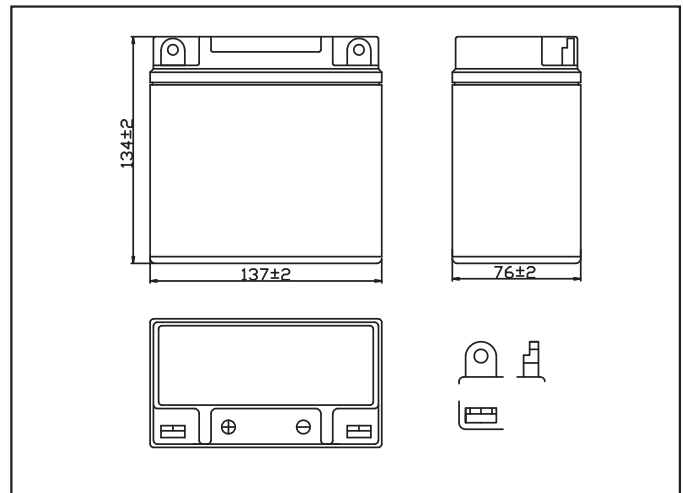

Teile:

Normen einhalten: JISD 5302-2004

Deckel	Behälterboden	Pol	Positive Platte	Negative Platte	Separator	Elektrolyt	Sicherheitsventil	Dichtungskleber
Abs	Abs	Pb	PbO ₂	Pb	AGM	verdünnte Schwefel säure	Gummi	Epoxidharz


Parameterdiagramm:

Volt		12V	
Kapazität (25 °C)		20 h	9.7Ah
Abmessung (mm)		L ± 2	137
		W ± 2	76
		H ± 2	134
Lagerstatus		Nass	
Gewicht		2.8Kg	
Erhaltung der Ladungsspeicherung bei 25°C			
1 Monat	97%	Direkt montiert	
3 Monat	90%	Direkt montiert	
6 Monat	80%	Konstantspannung: 14.4 V, Grenzstrom: 1.8 A, Ladestunden: 2–3 Stunden	
12 Monat	40%	Konstantspannung: 14.4 V, Grenzstrom: 1.8 A, Ladestunden: 4–6 Stunden	
CCA (EN-18°C)		100A	
Ersetzen		12N9-4B-1,YB9-B	

★ Bei den oben genannten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte und Daten der ersten drei Lade-/Entladezyklen. Dies sind keine Mindestwerte.

★ Die Artikelnummer entspricht dem Kundenwunsch.

Entladestrom 25°C

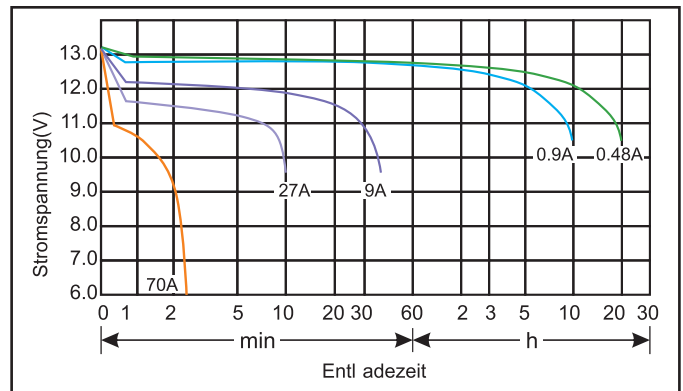

Restkapazität

